

300-1000 mm

- Maniglione diritto realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, distanza parete 106 mm, raggio di curvatura 75 mm.
- Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti - girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo.
- Certificazione TÜV secondo DIN EN 12182, Marchio CE secondo 93/42 CEE.
- Montaggio con sei viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.




Proposte di testo per i capitolati:

Maniglione diritto realizzato in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), diametro esterno del tubo 32 mm, distanza parete 106 mm, superficie satinata. Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti - girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo. Certificazione TÜV secondo DIN EN 12182, marchio CE secondo 93/42 CEE. Incluso materiale di montaggio.

Lunghezza mm

Art. n. BF600

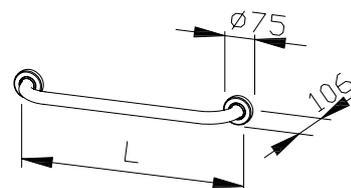

Superficie disponibile	Lunghezza / No. ID				
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	1000 mm
satinata (standard)	600 300	600 400	600 500	600 600	601 000