



700 mm

- Maniglione angolare a 135° realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, distanza parete 106 mm, raggio di curvatura 75 mm.
- Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo.
- Certificazione TÜV secondo DIN EN 12182, Marchio CE secondo 93/42 CEE.
- Montaggio con sei viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.




Proposte di testo per i capitolati:

Maniglione angolare a 135° in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), diametro esterno del tubo 32 mm, distanza parete 106 mm, superficie satinata. Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo. Certificazione TÜV secondo DIN EN 12182, marchio CE secondo 93/42 EWG. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Versione: sinistra / destra

Lunghezza 700 x Altezza 150 mm

Art. n. BF635

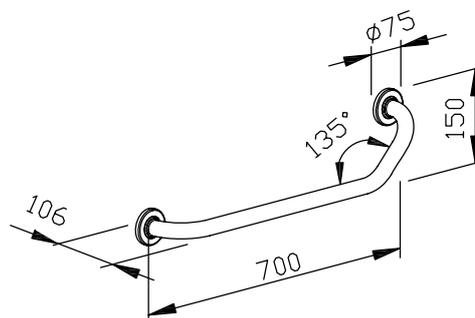

Superficie disponibile	Lunghezza / No. ID	
	700 mm sinistra	700 mm destra
satinata (standard)	635 100	635 200