

MANIGLIONE DI SOSTEGNO DA PARETE A PAVIMENTO BF660



850 x 850-900 x 900 mm

- Maniglione di sostegno da parete a pavimento realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, raggio di curvatura 75 mm.
- Fissaggio da parete a pavimento con piastra di montaggio a 8 punti girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Rosette di copertura con diametro 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo.
- Certificazione TÜV secondo DIN EN 12182, Marchio CE secondo 93/42 CEE.
- Montaggio con nove viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.




Proposte di testo per i capitolati:

Maniglione di sostegno da parete a pavimento in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), diametro esterno del tubo 32 mm, superficie satinata. Fissaggio da parete a pavimento con piastra di montaggio a 8 punti girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Rosette di copertura con diametro 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo. Certificazione TÜV secondo DIN EN 12182, marchio CE secondo 93/42 EWG. Incluso materiale di montaggio.

Versione: sinistra / destra

Lunghezza x altezza mm

Art. n. BF660

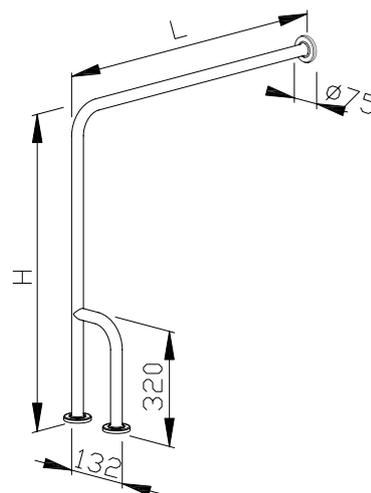

Accessori	No. ID
Portarotolo BA010	600 010
Cassetta radio controllata e pulsante di chiamata BA020	600 020
Cassetta radio controllata BA063	600 063

Superfici disponibili	Lunghezza x Altezza / No. ID			
	850 mm destra	900 mm destra	850 mm sinistra	900 mm sinistra
satinata (standard)	660 100	660 101	660 200	660 201
strutturato	660 110	660 111	660 210	660 211

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR